PROFI
PVC Außenecke
Art.: 20131201

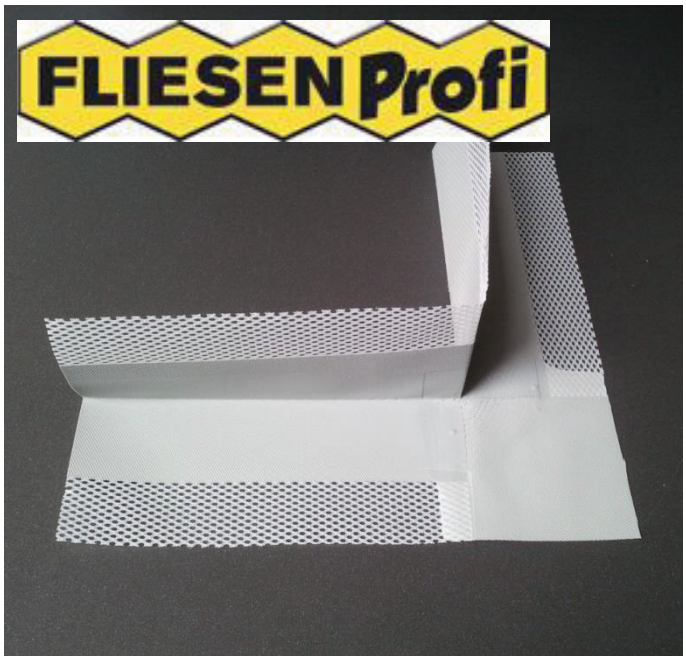

Eigenschaften

- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ aus ECO Dichtband verschweißt
- ✓ für Eckbereiche an Wand und Boden
- ✓ elastisch
- ✓ Riss überbrückend
- ✓ reißfest
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ dauerhafter Verbund
- ✓ für innen und außen

Einsatzbereiche

Zur wasserdichten Abdichtung von Innenecken im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Besonders geeignet als Ergänzung zu ECO Dichtband..

Technische Daten

Schenkellänge	140 und 140mm	Wasserundurchlässigkeit:	>1,5 bar
Breite gesamt/ Beschichtung:	120 und 70 mm	Berstdruck:	>1,5 bar
Stück im Karton:	30	Längsdehnung:	130%
Gesamtdicke:	ca. 0,6 mm	Querdehnung:	110%
Gewicht:	9,3 g/Stück	Montagetemperatur:	mind. +12°C
Farbe:	grau	Temperaturbest. lt. Werk:	-5°C bis +90°C

Material: PES Gewirke 60 gr/m² mit Elastomer Beschichtung auf TPE Basis

Lagerungsempfehlung

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. 03. Januar 2017