



PROFI
ECO Dichtband
Art.: 20131002

Eigenschaften


- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ für Eckbereiche an Wand und Boden
- ✓ elastisch
- ✓ Riss überbrückend
- ✓ reißfest
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ dauerhafter Verbund
- ✓ für innen und außen

Einsatzbereiche

Zur wasserdichten Abdichtung und Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Für chemische Beanspruchungen z.B. in Großküchen geeignet. Nicht vollflächig überarbeiten, in größeren Fugen Schlaufen ausbilden.

Technische Daten

Breite gesamt: 120 mm
Beschichtungsbreite: 70 mm
Länge auf Rolle: 50 mtr.
Gesamtdicke: ca. 0,5 mm
Gewicht: ca. 38 gr/ldmtr.
Farbe: grau
Bedruckung und andere Farben
nach Wunsch auf Anfrage
Verpackung Karton: 230x225x135 mm

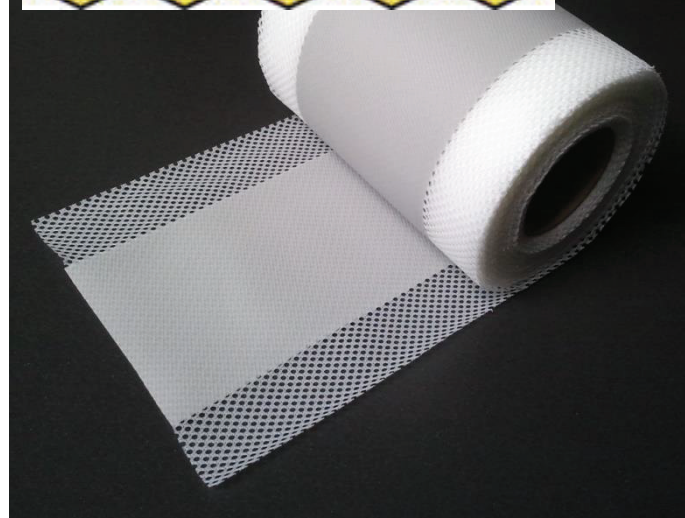

Wasserundurchlässigkeit: bis 0,06 MPa
Berstdruck: 0,22 MPa
Längsdehnung Bandmitte: 30%
Querdehnung: 10%
Montagetemperatur: mind. +12°C
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +45°C

Material: Beschichtung aus Elastomer auf Basis von TPE, Trägermaterial PES Gewirke

Lagerungsempfehlung

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. 03. Januar 2017