




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE AQUA-KEIL WAND

Einzigartiges Gefälleprofil für den Wandanschluss bei Linienentwässerungen

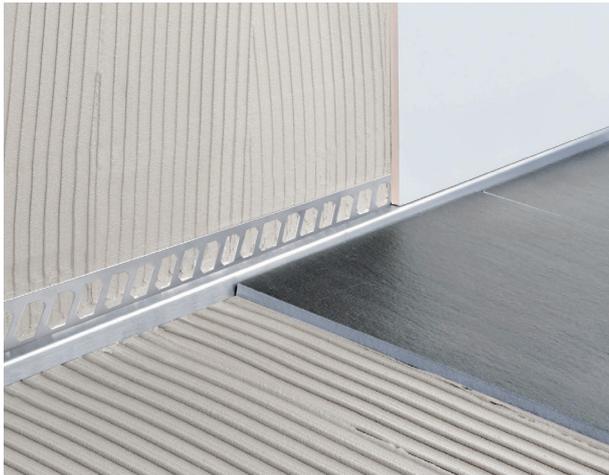

#### Eigenschaften

- > Einfache Montage bei ca. 2 % Gefälle
- > Schützend
- > Dekorativ
- > Vermeidet Schrägschnitt der Fliesen
- > Systemprodukt zu allen BLANKE Entwässerungsrinnen

#### Produktbeschreibung

BLANKE AQUA-KEIL WAND ist ein Gefälleprofil aus Edelstahl für ca. 2 % Gefälle für den optischen Anschluss bei Wandflächen, die an geneigten Bodenflächen z. B. bei Linienentwässerungen angearbeitet werden müssen. BLANKE AQUA-KEIL WAND ist in der Ausführung für den rechten und linken Anschluss erhältlich.

#### Einsatzgebiete

BLANKE AQUA-KEIL WAND eignet sich zur Ausbildung des Anschlusses zwischen Bodengefälle und Wandbereich bei begehbaren Duschsen, in denen Linienentwässerungen eingesetzt werden.

#### Verarbeitung

BLANKE AQUA-KEIL WAND mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die ProfiOberkante bündig mit der Fliese abschließt. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Beim Zuschneiden des Profils immer an der breitesten Stelle abschneiden.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.



#### Technische Daten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Lieferlänge :         | 0,98 m   |
| Höhe:                 | H1: 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 mm<br>H2: 24,0 mm   |
| Lieferlänge:          | 1,48 m   |
| Höhe:                 | H1: 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 mm<br>H2: 32,0 mm   |
| Lieferlänge:          | 2,00 m   |
| Höhe:                 | H1: 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 mm<br>H2: 40,0 mm   |
| Profilstärke:         | 0,8 mm   |
| Befestigungsschenkel: | 38,0 mm  |
| Material:             | Edelstahl gebürstet<br>Edelstahl verchromt<br>Edelstahl Schwarz matt, Pulverlack beschichtet |
| Anschlag:             | rechts<br>links  |
| Gefälle:              | ca. 2 %  |

#### Werkstoff (1.4301)

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 11.04.2017